

ARKS – BEZTLAKOVÝ

DĹŽKA
ZÁRUKYEXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

KOMFORT

- Vonkajšia regulácia teploty
- Kontrolka ohrevu

KVALITA

- Vnútoraná nádrž z plastu
- Beztlakové prevedenie
- Bezpečnostný systém proti prehriatiu termostatu
- Odvzdušnený zásobník
- Anti-vakuum systém
- Reset systém
- Dodávka vrátane špeciálnej vodovodnej batérie

DESIGN

- Kompaktné rozmery

**jedno
odberné
miesto**

TECHNICKÉ ÚDAJE


Objem**	l	5	5
Inštalácia		dolná	horná
Výkon	kW	2	2
Napätie	V	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$)	h:m	9	9
Teplotné straty pri $65\text{ }^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	0,25	0,25
Max. prevádzkový tlak	bar	0	0
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Hmotnosť	kg	3,3	3,3

ROZMERY


a	mm	250	270
b	mm	385	417
c	mm	184	195

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3100659	3100658
 Erp trieda	A	A
Deklarovaný záťažový profil	XXS	XXS



ARKS-ARKSH 5 U

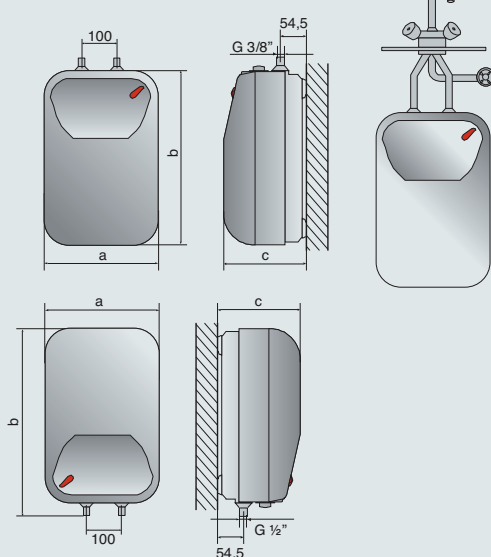

ARKS-ARKSH 5 O

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.